

ES0808OF

Scherenbühnen  

TECHNISCHE DATEN


SPEZIFIKATIONEN	
Max. Traglast	380 kg
Max. Traglast - Plattformausschub	113 kg
Max. Personenanzahl (innen/außen)	2/1
Steigfähigkeit	25 %
Geschwindigkeit (eingefahren)	5,0 km/h
Geschwindigkeit (ausgefahren)	0,8 km/h
Max. zulässige Neigung	X -1,5° / Y -3°
Hub- / Absenkgeschwindigkeit	36 / 36 sec
Reifen	Ø381 x 127 mm
Bodenfreiheit ein- / ausgefahren	100 / 19 mm
Wenderadius innen	0 mm
Wenderadius außen	2.100 mm
GEWICHT	
Gesamtgewicht	2.340 kg
LEISTUNG	
Lithium-Batterie	24 V / 180 Ah
Ladegerät	24 V / 30 A
Fahrmotor	2 x 24V / 0,87 kW
Hubmotor	24V / 3,2 kw

Anmerkung: Alle angegebenen Daten und Ausstattungen sind unverbindlich und können jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert werden.



ABMESSUNGEN ES0808OF

A Arbeitshöhe max.	8.000 mm
B Plattformhöhe max.	6.000 mm
C Gesamtlänge	2.480 mm
D Gesamtbreite	830 mm
E Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	2.280 mm
F Gesamthöhe (Geländer eingeklappt)	1.920 mm
G Radstand	1.870 mm
Plattform	
H Länge	2.270 mm
I Länge Erweiterung / Ausschub	900 mm
J Breite	810 mm

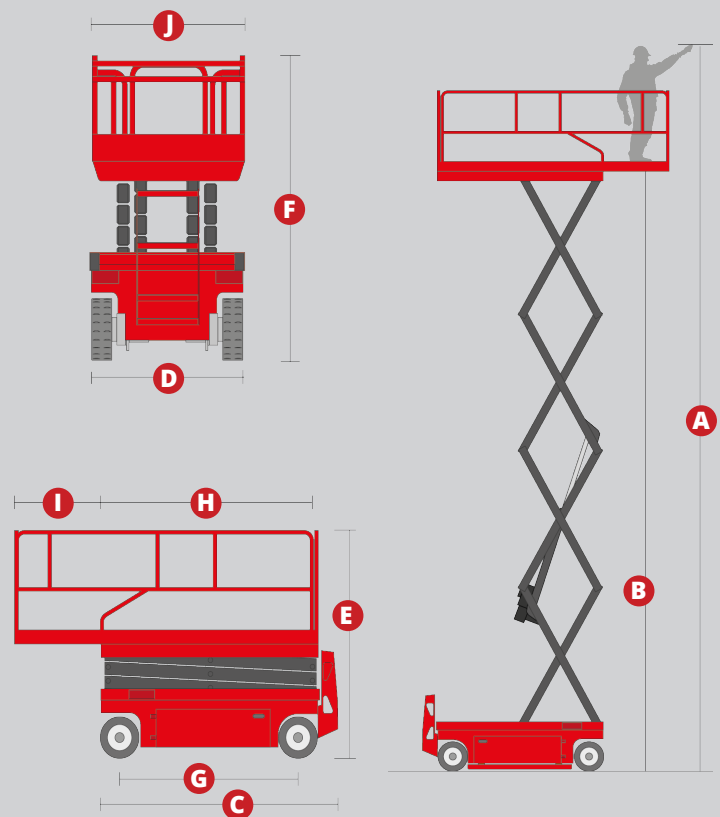

KOMPAKT | ROBUST | ELEKTRISCH
für den universellen Einsatz

MAGNI
TELESCOPIC HANDLERS

#LIFTDIFFERENT

ES08080F



Scherenbühnen

Weitere Infos
auch auf unserer
Homepage:



STANDARD AUSSTATTUNG

- Abnehmbares Plattform-Bedienpult
- Absenkalarm mit LED Blinklicht
- Stundenzähler
- Hupe
- Notabsenkung
- Not-Aus-Schalter
- Steckdose am Korb
- Selbstverriegelnde Tür
- Neigungssensor mit akustischem Alarm
- Plattformerweiterung auch im ausgefahrenen Zustand möglich!



Plattformgeländer
klappbar

INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR EFFIZIENTES ARBEITEN

- 2-Radantrieb, elektrisch
- 2-Radlenkung
- Minimaler Wenderadius
- Umweltfreundlicher Batterieantrieb
- Hydraulikölfrei
- Volle Höhe verfahrbar
- Extrem wartungsfreundlich
- Einfacher Transport

Automatisches Bremssystem

Non-Marking-Reifen

Load-Sensing-System

Proportionale
Joysticksteuerung

Verzurr-
& Hebepunkte

Integriertes
Fehlerdiagnose-
system

Automatischer
Schlaglochschutz



Magni Deutschland GmbH
Mergenthalerstr. 27 | 48268 Greven

Tel: +49 (0)2571 5404260 | info@magnith.de