

ELEVAH[®] 5 Tires



ELEVAH® 5 Tires

Maximale Arbeitshöhe		5,15 m
Maximale Tragfähigkeit		220 kg
Zulässige Personenhöchstzahl		1
Einsatzbereich***		Innen - Aussen
A	Höhe eingefahren	1690 mm
B	Plattform Höhe (eingefahren)	289 mm
C	Plattform Höhe (ausgefahren)	3150 mm
D	Maximale Abmessungen der Maschine	1790 mm
E		700 mm
F		1160 mm
G	Korbabmessungen	685 mm
H		600 mm
Maschinengewicht		775 kg
Antriebsräder		Ø 186 x 60 mm
Lenkrollen		Ø 150 x 40 mm

Reifenhebeseystem

I	Gabelgrösse	595 mm
L		545 mm
Einstellung		Elektrisch
J	Vertikal Hub	1430 mm
Mindestgabelhöhe (eingefahren)		50 mm
Maximale Gabelhöhe (ausgefahren)		4075 mm
Tragkraft		120 kg

LEISTUNGEN

Antrieb	24V
Batterien	2 Pb-Säure-Batterien 12V 105Ah
Batterie Ladegerät	110V – 220V
M Max. Steigfähigkeit	15%
Steigfähigkeit ausgefahren	2,5%
Wenderadius innen	0
Wenderadius aussen	1060 mm
Max. Geschwindigkeit (Heben – Senken)	0,2 m/s
Maximale Übersetzungsgeschwindigkeit	5,5 km/h
Maximale Verfahrgeschwindigkeit in der Höhe	1 km/h
N Max. Druck pro Rad mit voller Last*	3,4 kN
Arbeitszyklen (komplett aufgeladen) **	100



* Maximaler Druck, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Gewicht der Arbeitsbühne plus die maximale Last an Bord vollständig auf einer Seite der Maschine verteilt sind = vollständig asymmetrische Last.

** Als Arbeitszyklus gilt: 20 m fahren, Heben bis zur höchsten Plattformhöhe, komplett senken und die Kommissionierplattform einsetzen.

*** Es kann auch im Freien bei völliger Abwesenheit von Wind und Niederschlag verwendet werden.



Konform mit den europäischen Normen für Flurförderzeuge mit hebbarem Fahrerplatz UNI EN ISO 3691-1.

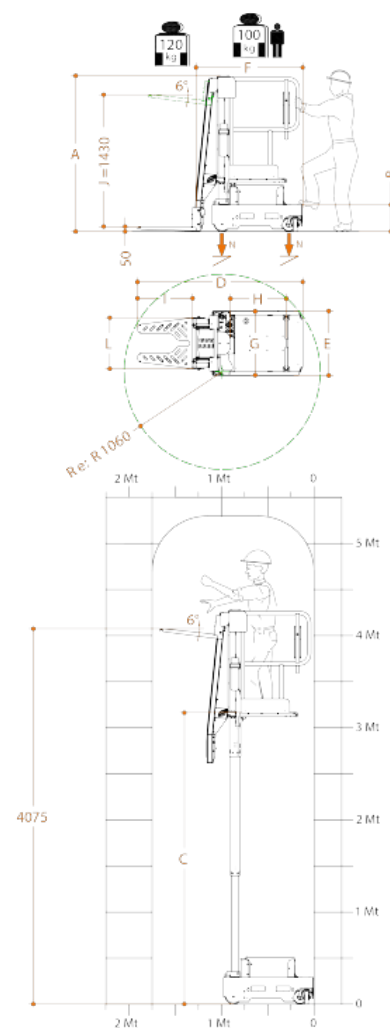

Standard-RAL-Farben: Glänzendes Orange RAL 2004, Mattes Grau RAL 7016