

ELEVAN[®] 40 T.FL

Maximale Arbeitshöhe	4,00 m
Maximale Tragfähigkeit	200 kg
Zulässige Personenhöchstzahl	1
Einsatzbereich***	Innen - Aussen
A Höhe eingefahren	1750 mm
B Plattform Höhe (eingefahren)	290 mm
C Plattform Höhe (ausgefahren)	1950 mm
D Maximale Abmessungen der Maschine	1880 mm
E	715 mm
G Korbabmessungen	685 mm
H	580 mm
Maschinengewicht	540 kg
Antriebsräder Abmessungen	Ø 186 x 60 mm
Hintere Laufräder Abmessungen	Ø 150 x 40 mm

KOMMISSIONIERPLATTFORM

I Abmessungen	690 mm
L	700 mm
Einstellung	Elektrisch
J Vertikal Hub	1200 mm
Mindestgabelhöhe (eingefahren)	110 mm
Maximale Gabelhöhe (ausgefahren)	2620 mm
Tragkraft	100 kg

LEISTUNGEN

Antrieb	24V
Batterien	2 AGM 12V 45 Ah*
Batterie Ladegerät	115V-230V 50/60HZ
M1 Max. Steigfähigkeit	15%
M2 überwindbare Landebahn	15%
R1 Wenderadius innen	900 mm
R2 Wenderadius aussen	2350 mm
Max. Geschwindigkeit (Heben – Senken)	0,15 m/s
Max. Verfahrgeschwindigkeit (Eigefahren)	5 km/h
N Max. Druck pro Rad mit voller Last *	2,4 kN

* Maximaler Druck, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Gewicht der Arbeitsbühne plus die maximale Last an Bord vollständig auf einer Seite der Maschine verteilt sind = vollständig asymmetrische Last.




** Als Arbeitszyklus gilt: 20 m fahren, Heben bis zur höchsten Plattformhöhe, komplett senken und die Kommissionierplattform einsetzen.

*** Es kann auch im Freien bei völliger Abwesenheit von Wind und Niederschlag verwendet werden.



Konform mit den europäischen Normen für Flurförderzeuge mit hebbarem Fahrerplatz UNI EN ISO 3691-1.

Die genannten Normen wurden bei der Konformitätsbewertung nur auf der Grundlage der jeweils effektiv bestehenden Gefahren berücksichtigt.

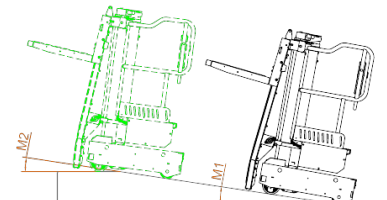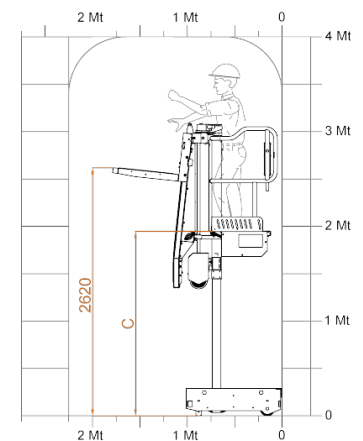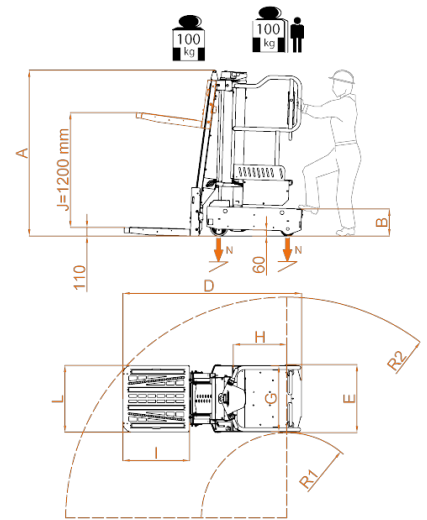

Standard-RAL-Farben: Glänzendes Orange RAL 2004, Mattes Grau RAL 7016