

ELEVATOR[®] 40 B picking

Maximale Arbeitshöhe	4 m
Maximale Tragfähigkeit	200 kg
Zulässige Personenhöchstzahl	1
Einsatzbereich	Innen-Aussen***
A Höhe eingefahren	1730 mm
B Mindestgabelhöhe (eingefahren)	290 mm
C Plattform Höhe (ausgefahren)	1950 mm
D	1000 mm
E Maximale Abmessungen der Maschine	715 mm
F	1425 mm
G Korbabmessungen	685 mm
H	580 mm
Maschinengewicht	350 kg
Vordere Laufräder Abmessungen	Ø 125x35
Hintere Laufräder Abmessungen	Ø 150x40

KOMMISSIONIERPLATTFORM

I Abmessungen	500 mm
L	680 mm
Einstellung	Elektrisch
J Vertikal Hub	700 mm
Mindestgabelhöhe (eingefahren)	850 mm
Maximale Gabelhöhe (ausgefahren)	2875 mm
Tragkraft	100 kg

LEISTUNGEN

Antrieb	24 V
Batterien	2 AGM 12V 45 Ah
Batterie Ladegerät	115V–230V 50/60HZ
M Max. Steigfähigkeit	15%
Wenderadius innen	0
R Wenderadius aussen	860 mm
Max. Geschwindigkeit (Heben)	0,15 m/s
Max. Geschwindigkeit (Senken)	0,15 m/s
N Max. Druck pro Rad mit voller Last *	1,8 kN
Arbeitszyklen (komplett aufgeladen) **	Ca. 80




* Maximaler Druck, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Gewicht der Arbeitsbühne plus die maximale Last an Bord vollständig auf einer Seite der Maschine verteilt sind = vollständig asymmetrische Last.

** Als Arbeitszyklus gilt: 20 m fahren, Heben bis zur höchsten Plattformhöhe, komplett senken und die Kommissionierplattform einsetzen.

*** Es kann auch im Freien bei völliger Abwesenheit von Wind und Niederschlag verwendet werden.



CE- und TÜV-geprüft, zugelassen für den Einsatz in Räumen und ohne Wind. Die genannten Normen wurden bei der Konformitätsbewertung nur auf der Grundlage der jeweils effektiv bestehenden Gefahren berücksichtigt.

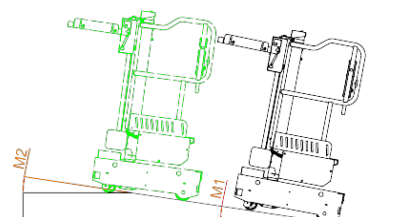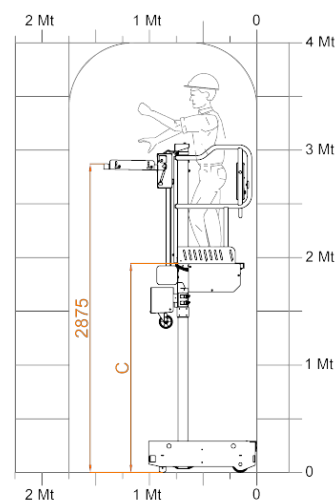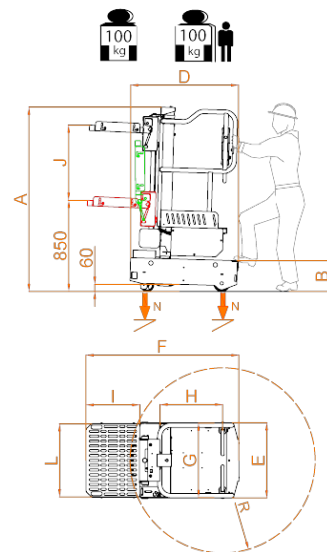

Standard-RAL-Farben: Glänzendes Orange RAL 2004, Mattes Grau RAL 7016